


DRU-530P快速安装手册

装箱清单



主机 1台

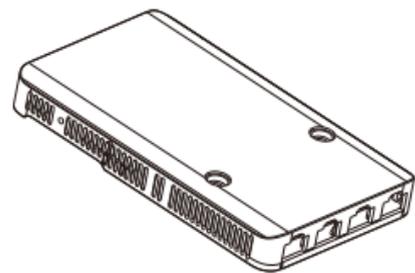


安装手册 1份



螺钉 2颗



设备简介

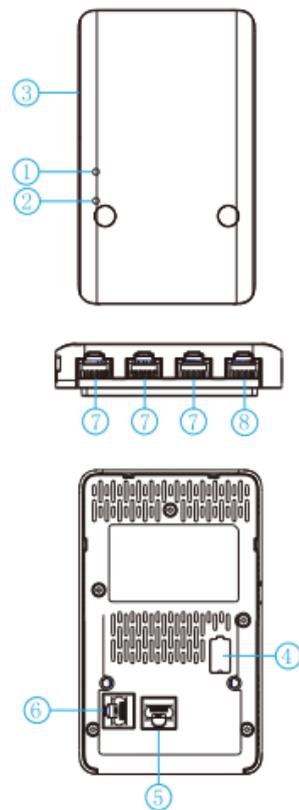

序号	名称	说明
1		常亮：系统正常 闪烁：系统异常
2		常亮：有线连接正常 闪烁：有数据传输 熄灭：有线网络未连接
3	Reset	复位按键，按4~10s重启系统 按10s以上系统恢复出厂配置
4	CON	调试串口
5	WAN	以太网接口（PoE）
6		直连接口，Pin4, 5, 7, 8与接口8的Pin4, 5, 7, 8直连
7		以太网接口
8		以太网/直连接口，Pin1, 2, 3, 6为常规以太网接口，其余的Pin与接口6直连

设备安装

① 将压接好的网线插入设备背面的WAN口

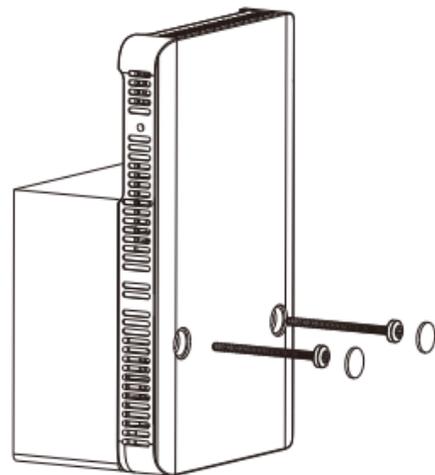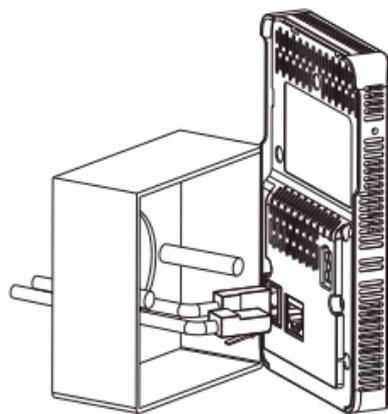

② 按照如图所示拧紧螺丝，安装螺丝孔盖，安装完成

合格证

型号:

质检:

www.sundray.com.cn

产品有毒有害物质含量状态说明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板组件	X	0	0	0	0	0
结构部件	X	0	0	0	0	0

0: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过SJ/T-11363-2006标准规定的限量要求。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T-11363-2006标准规定的限量要求。
注:
1. 本表显示本产品可能包含这些物质, 但这些信息可能随着技术发展而不断更新; 若有更新, 恕不另行通知。
2. 注意: 本品标有“X”的原因是: 现阶段没有可供替代的技术和部件。

产品保修卡 (服务条例详见服务合同)

● 产品资料

名称: 商标:  SUNDRAY

型号: 产地: 深圳

设备编号:

设备ID:

● 客户资料

客户名称:

联系人:

联系电话:

回寄地址:

故障描述:

● 经销商签章

销售单位:

地址:

销售电话: 销售日期: